legend/ chú thích:

symbol/ ký hiệu	DESCRIPTION	MÔ TẢ
PABX	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX)	tổng đài điện thoại
MDF	MAIN DISTRIBUTION FRAME	tủ đấu nối điện thoại chính
	TERMINAL BOARD (IDF)	tủ đấu nối điện thoại trung gian
	LIGHTING PANEL	tủ điện chiếu sáng
t	1 TELEPHONE OUTLET- WALL TYPE	1 ổ cắm điện thoại – Lắp âm tường
2t+l	2 TELEPHONE OUTLET & LAN OUTLET- WALL TYPE	1 ổ cắm MẠNG LAN và 2 ổ CẮM điện thoại – Lắp âm tường
t+2l	1 TELEPHONE OUTLET & 2 LAN OUTLET- WALL TYPE	2 ổ cắm MẠNG LAN và 1 ổ CẮM điện thoại – Lắp âm tường
	g-cmacs FOR LAN (OUT OF SCOPE)	g-cmacs CHO MẠNG LAN (NGOài PHẠM VI CUNG VỐC)
	CAMERA (OUT OF SCOPE)	CAMERA (NGOài PHẠM VI CUNG VỐC)
	SOCKET OUTLET – 220V, 10A, (2P+E)x1 (FOR camera)	ổ CẮM – 220V, 10A, (2P+E)x1 (CHO camera)
Tx1 (D20)	TELEPHONE CABLE 0.5-2Px1 inside exposed pvc pipe d20	DâY điện thoại PVC 0.5-2Px1 sđt đi trang ăng pvc nổi d20
Tx1, Lx1 (D20) Tx1, Lx1 (D20)	TELEPHONE CABLE 0.5-2Px1 AND CAT 5 UTPx1 inside exposed pvc pipe d20	DâY điện thoại PVC 0.5-2PX1 SđI và cáp MẠNG utp cat5X1 SđI đi trang ăng pvc nổi d20
Tx2, Lx4 (D32)	TELEPHONE CABLE 0.5-2Px2 AND CAT 5 UTPx4 inside exposed pvc pipe d32	DâY điện thoại PVC 0.5-2PX2 SđI và cáp MẠNG utp cat5X4 SđI đi trang ăng pvc nổi d32
Tx5, Lx2 (D32)	TELEPHONE CABLE 0.5-2Px5 AND CAT 5 UTPx2 above false ceiling	DâY điện thoại PVC 0.5-2PX5 SđI và cáp MẠNG utp cat5X2 SđI đi trần trần giả	
Tx6, Lx6, 0.5-20P	TELEPHONE CABLE 0.5-20Px1, 0.5-2Px6 AND CAT 5 UTPx6	DâY điện thoại PVC 0.5-20PX1 SđI, 0.5-2Px6 SđI và cáp MẠNG utp cat5
	above false ceiling	đi trần trần giả
0.5-20P (FEP D30)	TELEPHONE CABLE 0.5-20Px1 inside embeeded FEP pipe d30	DâY điện thoại PVC 0.5-20PX1 SđI đi trang ăng FEP âm d30
2.0	wire pvc 2.0SQMM-1CX3 inside exposed pvc pipe d25	dây 2.0mm2-1cx3 đi trang ăng pvc nổi d25

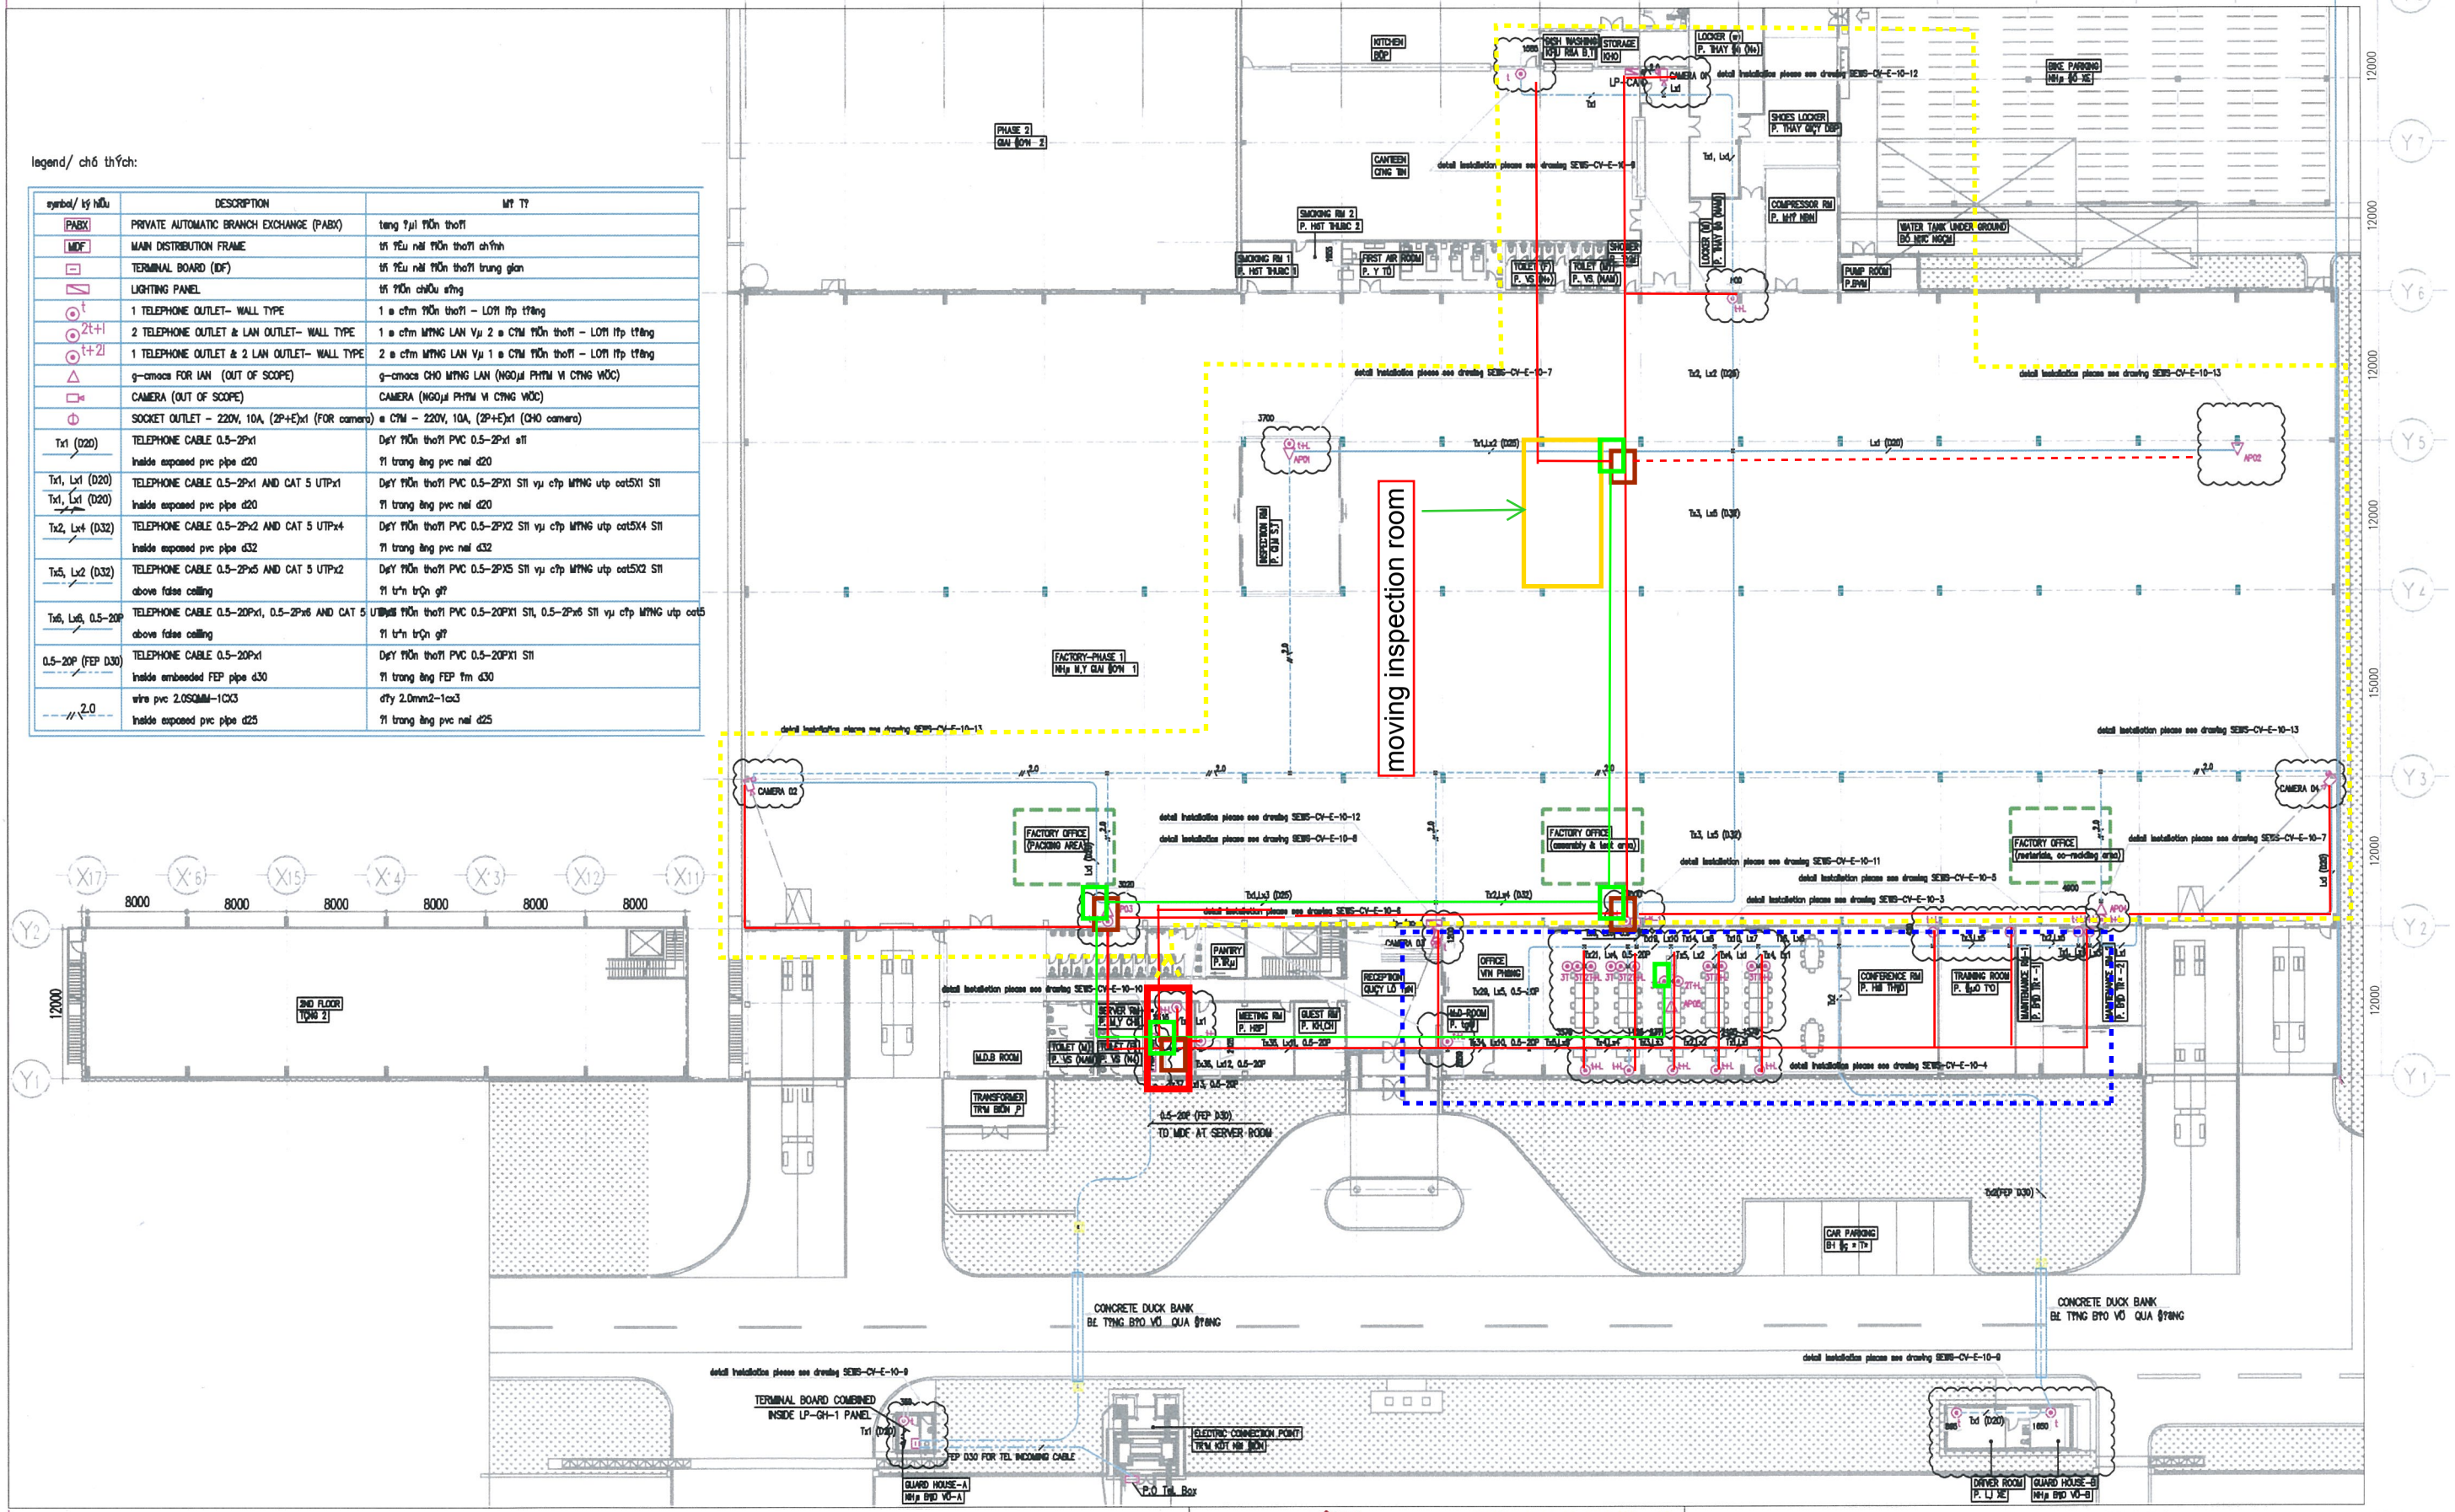

GENERAL CONTRACTOR

SEWS - Components Vietnam Co., Ltd.
Công ty TNHH SEWS - Components Việt Nam

MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIETNAM NATIONAL CONSTRUCTION CONSULTANTS CORPORATION
bộ xây dựng
tổng công ty tư vấn xây dựng VIỆT NAM

telephone & lan system plan
mặt bằng hệ thống điện thoại và mạng

SEWS-CV-E-10-2